

# ALU PARTY



## ALU-PARTYZELT

Das De Boer-Alu-Partyzelt ist eine Individualraumlösung mit vielfältigen Möglichkeiten. Es ist schön, elegant und höchst flexibel, denn die freistehende Konstruktion bietet viel Raum für gestalterischen Freiraum. Charakter, Charme und Atmosphäre zählen zu den augenfälligsten Merkmalen dieser in den Breiten 5, 7,5 und 10 m lieferbaren, in Aluminiumleichtbauweise realisierten High-Tech-Konstruktion.

### DIE BAUKASTENARTIGE SYSTEMSTRUKTUR

Die baukastenartige Systemstruktur ermöglicht es, den Grundriss in Schritten von je vier Metern beliebig zu erweitern. Sie entscheiden über die wahre Größe. Für den Fall, dass Sie das Zelt lediglich zur Überdachung Ihres Swimmingpools oder Ihrer Terrasse nutzen möchten, ist auch dieses machbar: Sie verzichten auf den passenden Holzfußboden und akzeptieren die schlichte aber ergreifende Konstruktion ganz einfach als stilvollen Wetterschutz.

Selbst wenn Sie das Alu-Partyzelt nur als erweiterte Raumfläche zu Ihrem Haus oder Firmengebäude nutzen, lässt es sich unauffällig aber sicher an das bestehende Gebäude anschließen. Das Alu-Partyzelt ist mit PVC-Wänden ausgestattet, die sich schönem Wetter und bei Bedarf problemlos zur Seite ziehen lassen.

### AUSSTATTUNGSOPTIONEN

Übrigens: Auch diese De Boer-Raumlösung gewinnt mit verschiedenen Ausstattungsoptionen wie dekorativen Bogenfenstern, stilvollem Interieur und/oder diversen Bodenbelägen an zusätzlichem Wert. Der Umsetzung Ihres individuellen Stils sind kaum Grenzen gesetzt. Sie haben die Wahl zwischen hochwertigem Standard und einer vollendeten Ausführung, die keine Wünsche offen lässt. Ihr Wunsch ist uns Befehl. Bei Bedarf liefern wir eine schlüsselfertige Lösung, die viel Liebe zum Detail erkennen lässt. An jeden Ort. Weltweit.

Das Alu-Partyzelt von De Boer ist der ideale Rahmen für geschmackvolle Partys, individuelle Hochzeitsfeste und stilvolle Events.



### QUALITÄT – MIT SICHERHEIT

De Boer löst nicht nur stilvoll jedes Raumproblem – höchste Qualität und ästhetische Optik sind auch beim Alu-Partyzelt typische Charakterzüge. Alle Materialien entsprechen den höchsten europäischen Sicherheitsstandards für Statik und Brandschutz. Alle europäischen Sicherheitsvorschriften – einschließlich der deutschen DIN-Normen – werden souverän erfüllt.

Wollen Sie Details über diese charmante Partylocation mit Charakter erfahren? Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

De Boer GmbH Internationaler Zeltverleih  
Liebigstrasse 2  
45663, Recklinghausen  
Deutschland


Phone +49 (0) 2361 3008-0  
Fax +49 (0) 2361 3008-25  
www.deboer.com  
vermietung@deboer.com

Specifications may be altered without notification.  
Copyright by De Boer GmbH Internationaler Zeltverleih.

## ALU-PARTYZELT



# ALU-PARTYZELT

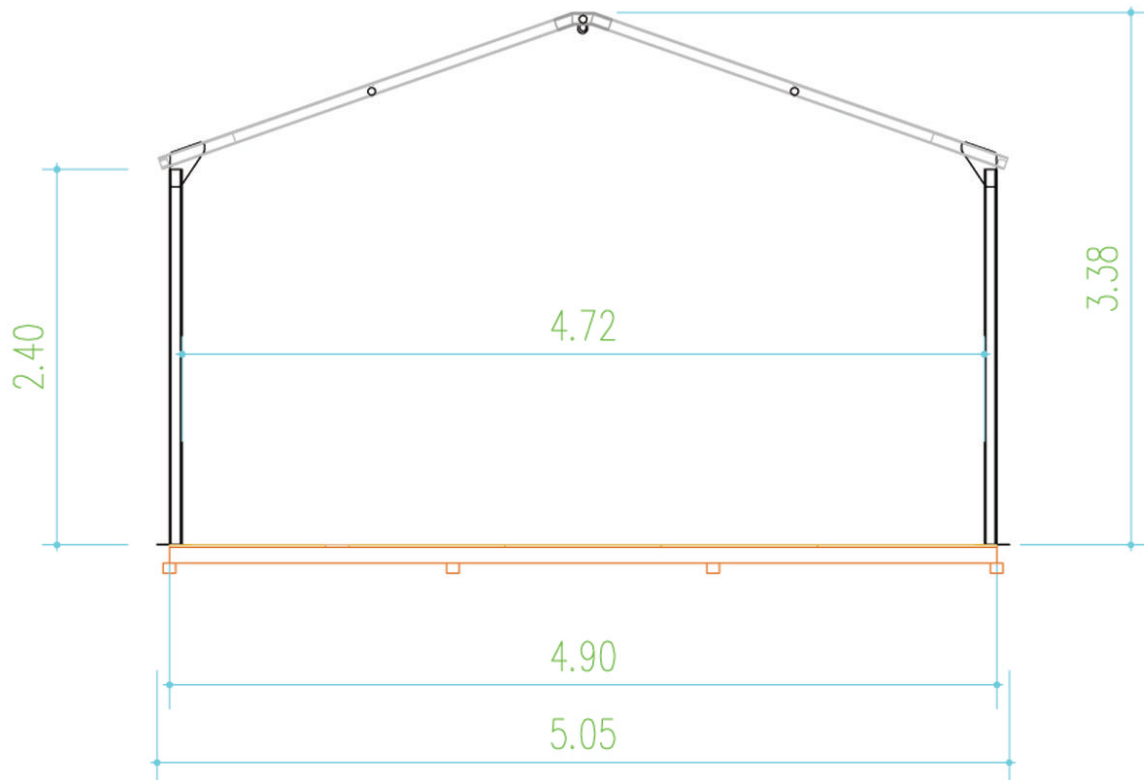

## Alu-Partyzelt 5 / 240 / 4

SEITENWAND

DACHPLANEN

Weiss

Weiss Opack (lichtundurchlässig)

Anbindung an Gebäude möglich

Ja

Seitenwandverkleidung

Ja

Installationsmöglichkeiten für:

- PVC Bogenrahmenfenster

Ja

- PVC Plane geschlossen

Ja

### TECHNISCHE DATEN

Dachneigung

20°

Traufhöhe

2,40 m

Firsthöhe

3,38 m

Bodenbelastbarkeit

500 KG/m<sup>2</sup>

Windlast

0,50 KN/m<sup>2</sup>

Schneelast

0 KN/m<sup>2</sup>

Binderprofil

80 x 60 mm

Bodenhöhe

170 mm


Dachabspannung

Spindel

TÜV geprüft/Prüfbuch

Ja

# ALU-PARTYZELT

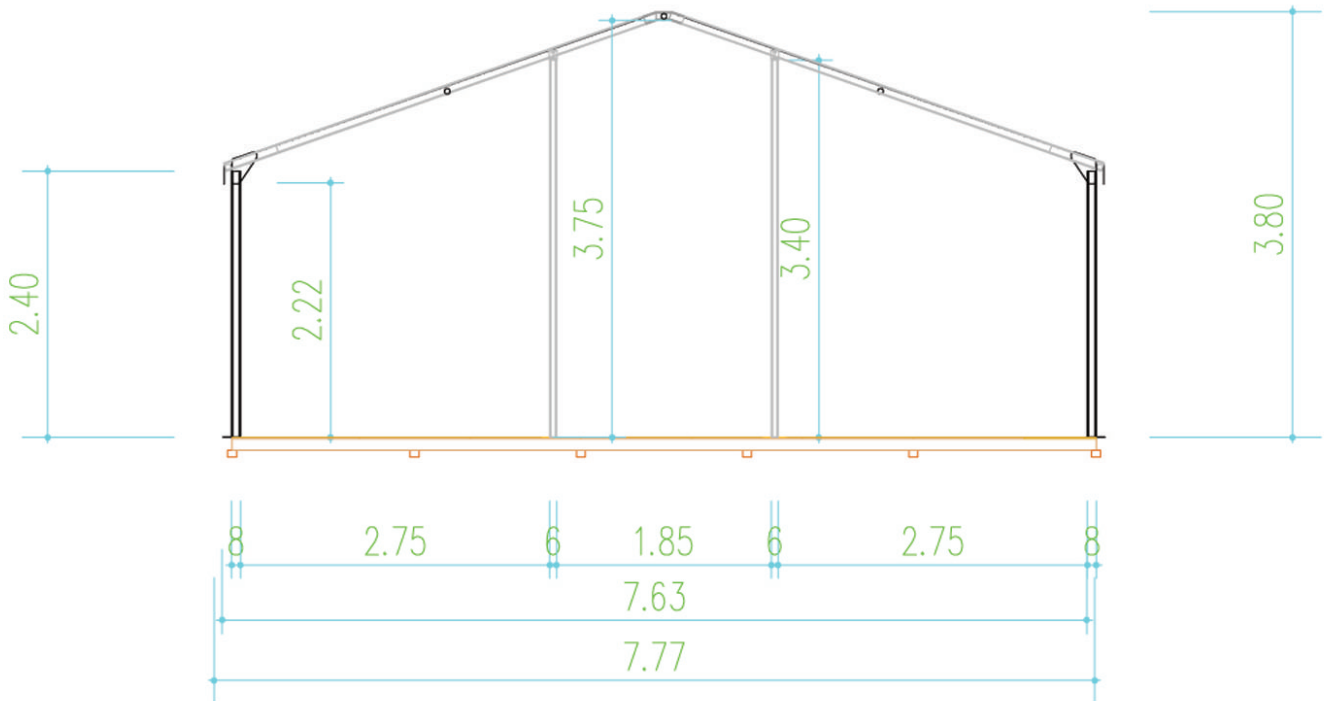


## Alu-Partyzelt 7,5 / 240 / 4

SEITENWAND	DACHPLANEN
Weiss	Weiss Opack (lichtundurchlässig)

Anbindung an Gebäude möglich	Ja	TECHNISCHE DATEN	
Seitenwandverkleidung	Ja	Dachneigung	20°
Installationsmöglichkeiten für:		Traufhöhe	2,40 m
- PVC Bogenrahmenfenster	Ja	Firsthöhe	3,80 m
- PVC Plane geschlossen	Ja	Bodenbelastbarkeit	500 KG/m <sup>2</sup>
		Windlast	0,50 KN/m <sup>2</sup>
		Schneelast	0 KN/m <sup>2</sup>
		Binderprofil	80 x 60 mm
		Bodenhöhe	170 mm
		Dachabspannung	Spindel
		TÜV geprüft/Prüfbuch	Ja

# ALU-PARTYZELT

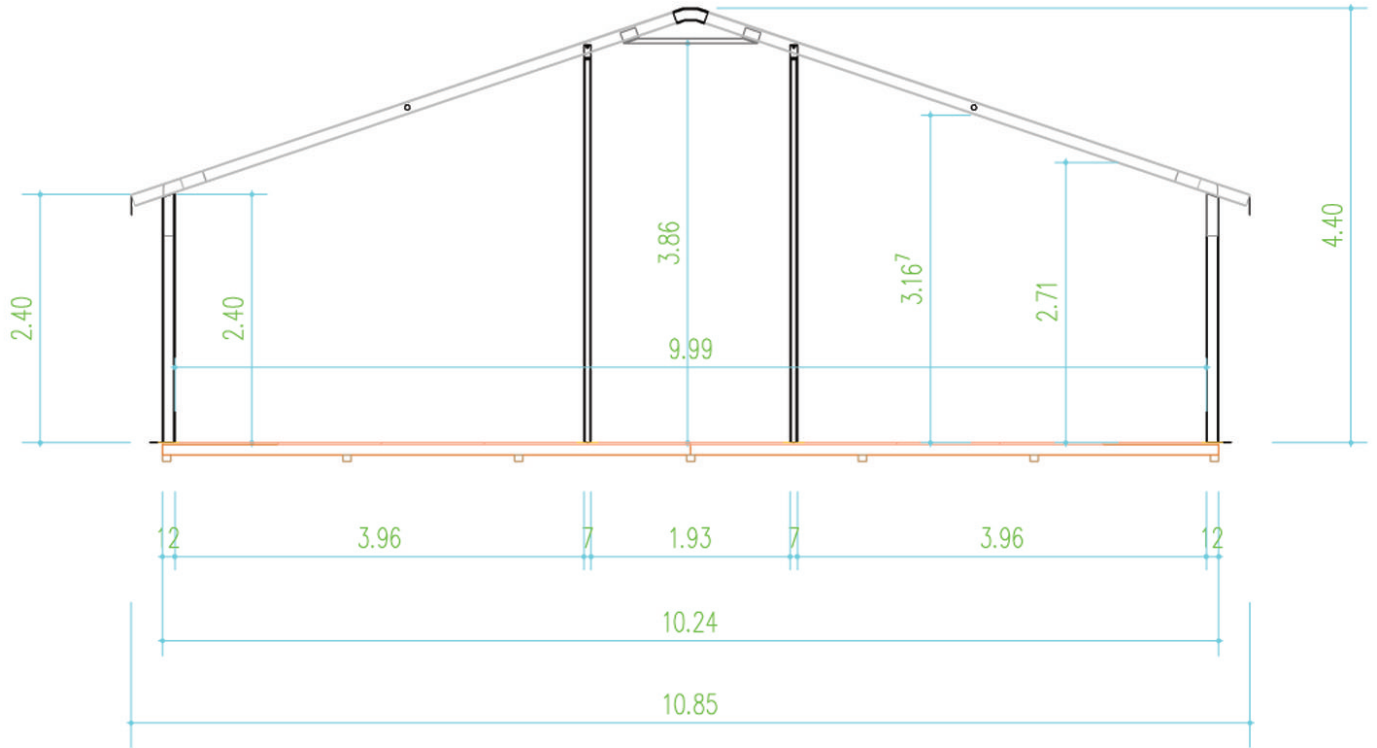

## Alu-Partyzelt 10 / 240 / 4

SEITENWAND	DACHPLANEN
Weiss	Weiss Opack (lichtundurchlässig)

Anbindung an Gebäude möglich	Ja	TECHNISCHE DATEN	
Seitenwandverkleidung	Ja	Dachneigung	20°
Installationsmöglichkeiten für:		Traufhöhe	2,40 m
- PVC Bogenrahmenfenster	Ja	Firsthöhe	4,40 m
- PVC Plane geschlossen	Ja	Bodenbelastbarkeit	500 KG/m <sup>2</sup>
		Windlast	0,50 KN/m <sup>2</sup>
		Schneelast	0 KN/m <sup>2</sup>
		Binderprofil	80 x 60 mm
		Bodenhöhe	170 mm
		Dachabspannung	Spindel
		TÜV geprüft/Prüfbuch	Ja