

# DOUBLE DECKER

## ESPECIFICACIONES TECNICAS



# DOUBLE DECKER

En la organización de eventos deportivos y otros acontecimientos públicos se vienen utilizando desde no hace mucho las denominadas “unidades de acogida”. De Boer ha sido la primera empresa de Europa en desarrollar la carpa de dos pisos. Por una parte, por la necesidad de alojar a una mayor cantidad de público en localizaciones determinadas, por otra parte con la idea lógica de que el público pueda disfrutar de una visión óptima de todo el evento.

Las carpas de dos pisos de De Boer son multifuncionales y disfrutan de un marcado espíritu de acogida. Desde el primer piso, sus invitados disfrutarán a 4 metros de altura de una visión excepcional y sin obstáculos del campo de golf, la pista de tenis, la pista de carreras, el campo de hockey o de cualquier otro evento deportivo o de cualquier otra índole. Esta posibilidad de ampliación de espacio se encuentra disponible en dos variantes, de 14 y 15 metros de anchura, y dispone de una decorativa, amplia y sólida escalera de madera que da acceso al primer piso.

## CAPACIDAD A MEDIDA

Las carpas de dos pisos de De Boer no solamente pueden ampliarse en longitud con distintos módulos, sino que además dispondrá de un amplio abanico de posibilidades para elegir la distribución del primer piso.

Esta planta le ofrece la posibilidad de instalar una terraza cubierta o al aire libre, así como una tribuna o alguno de los otros modelos de carpas de De Boer, como las carpas Alu Party, Cocktail o Chalet. De esta forma, De Boer le ofrece, para que tenga donde elegir, cientos de metros cuadrados de posibilidades creativas para poder armonizar totalmente las carpas de dos pisos con sus necesidades y deseos. En cuanto a la longitud, no existen apenas limitaciones. La distribución queda libre de adoptar cualquier disposición, de modo que puede utilizarse el piso inferior como guardarropa, catering y espacio de recepción de los invitados, y usarla segunda planta como restaurante con terraza o como un espacio de recepción exclusivo. La elección depende únicamente de usted.

## TERRAZAS QUE TRANSMITEN ELEGANCIA Y SEGURIDAD

Una de las características de las carpas de dos pisos de De Boer es su decorativa barandilla de arquería blanca, que puede quedar instalada en el suelo del piso si usted lo decide. Esta disposición no solamente es atractiva desde un punto de vista estético, sino que además garantiza la seguridad de sus invitados.

Los modernos sistemas modulares de suelos como el que presenta el modelo de dos pisos de De Boer le ofrecen la posibilidad de montar una terraza completa en la planta baja, con o sin barandilla, por la que pueden circular los invitados libremente sin tener que encontrarse ningún obstáculo en toda la superficie de la misma.



# DOUBLE DECKER

## SOLIDEZ Y SEGURIDAD

Una característica común a todas las instalaciones de De Boer es la solidez y la seguridad de todas las estructuras y los materiales utilizados. Las estructuras de las carpas cumplen con las normativas europeas más estrictas, incluso con las normas DIN alemanas. Imagen 2. Todos los materiales cumplen con la normativa europea en materia de seguridad contra incendios. Todas las carpas están preparadas para resistir condiciones climatológicas adversas. Con ello, De Boer se encarga de ofrecer a sus invitados una acogida exclusiva y sin preocupaciones.





De Boer Estructuras España S.L.  
Paseo de Gracia 8-10, 1º 2ª B  
C.P. 08007 Barcelona  
España


Tel: +34 934 815 252  
Fax: +34 934 815 250  
www.deboer.es  
alquiler@deboer.com

Las especificaciones podrán ser modificadas sin previo aviso  
Copyright de De Boer Estructuras España S.L.

# DOUBLE DECKER

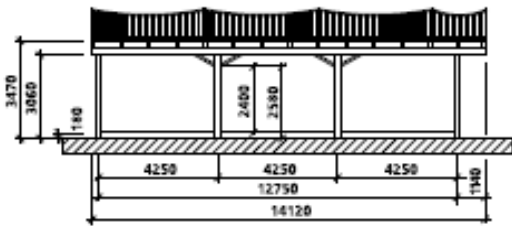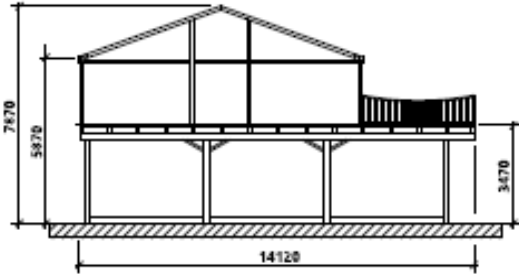

Lower level

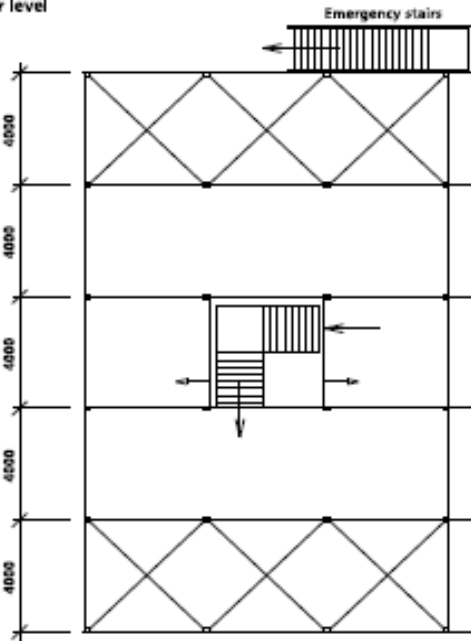

## CARPA DE DOS PISOS (AMBASSADOR) D14/350/4

### Piso Inferior

Paneles laterales y ahumados  
Ventanas en forma de arco  
Diversos colores

### Piso Superior

Instalación a elegir, con dimensiones suficientes:

Alu Hall 8/250/5, 12/250/5, 13/300/4  
Carpa Alu Party 10/240/4  
Chalet 6x6, 8x8

Instalación disponible con suelo opcional

Capacidad de soporte de suelo	500 kg/m <sup>2</sup>
Acoplable a las demás instalaciones de De Boer	Sí
Acoplable a los edificios existentes	Sí
Barandilla de terraza disponible (de forma Standard en el piso superior)	Sí
Escalera exterior de aluminio disponible	Sí
Escalera interior disponible	Sí
Toldo disponible	Sí
Revestimiento mural/cortinas de volantes y con forma de reloj de arena	Sí
Cuadernas de portal disponibles	Sí




### Posibilidad de montaje de:

Puerta sintética de lujo	Sí
Puerta de barra o puerta de cristal	Sí
Puerta con cerrojo	Sí
Ventanas de cristales ahumados	Sí
Ventanas de PVC en forma de arco	Sí
Salida de emergencia	Sí

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Altura de los laterales	3.470
Altura máxima, varía dependiendo del tipo de carpa instalada	
Fuerza del viento	0,50 KN/m <sup>2</sup>
Carga de nieve	0 KN/m <sup>2</sup>
Poste/Soporte	120 x 200
Soportes intermedios	120 x 250
Tensionado	No
Visera	Sí
Electricidad estática calculada	Sí
T.U.V.	Sí
Manual de instalación actualizado	Sí

# DOUBLE DECKER

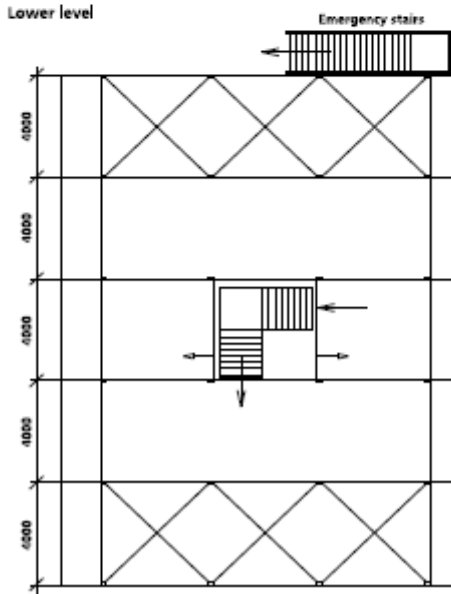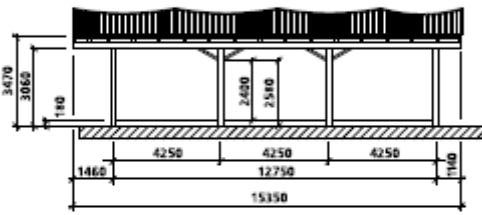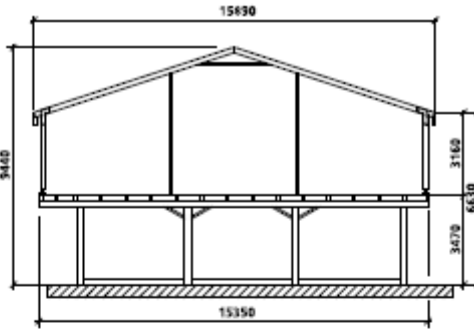

## CARPA DE DOS PISOS (SENATOR) D15/350/4

### Piso Inferior

Paneles laterales y ahumados  
Ventanas en forma de arco  
Diversos colores

### Piso Superior

Instalación a elegir, con dimensiones suficientes:

Alu Hall 8/250/5, 12/250/5, 13/300/4

Carpa Alu Party 10/240/4

Chalet 6x6, 8x8

Instalación disponible con suelo opcional

Capacidad de soporte de suelo	500 kg/m <sup>2</sup>
Acoplable a las demás instalaciones de De Boer	Sí
Acoplable a los edificios existentes	Sí
Barandilla de terraza disponible (de forma Standard en el piso superior)	Sí
Escalera exterior de aluminio disponible	Sí
Escalera interior disponible	Sí
Toldo disponible	Sí
Revestimiento mural/cortinas de volantes y con forma de reloj de arena	Sí
Cuadernas de portal disponibles	Sí




### Posibilidad de montaje de:

Puerta sintética de lujo	Sí
Puerta de barra o puerta de cristal	Sí
Puerta con cerrojo	Sí
Ventanas de cristales ahumados	Sí
Ventanas de PVC en forma de arco	Sí
Salida de emergencia	Sí

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Altura de los laterales	3.470
Altura máxima, varía dependiendo del tipo de carpa instalada	
Fuerza del viento	0,50 KN/m <sup>2</sup>
Carga de nieve	0 KN/m <sup>2</sup>
Poste/Soporte	120 x 200
Soportes intermedios	120 x 250
Tensionado	No
Visera	Sí
Electricidad estática calculada	Sí
T.U.V.	Sí
Manual de instalación actualizado	Sí

# DOUBLE DECKER

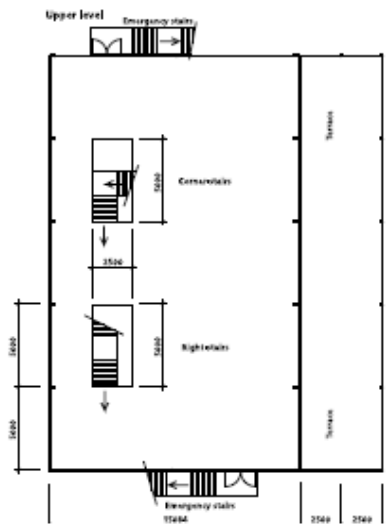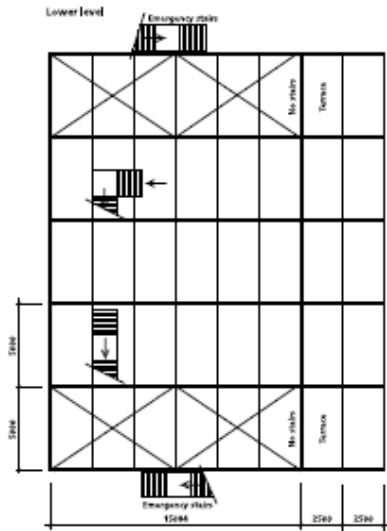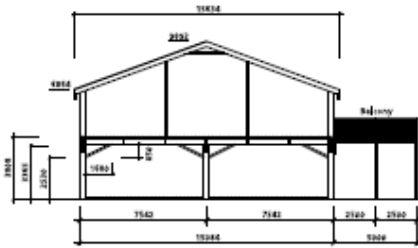

## CARPA DE DOS PISOS (PRESIDENT) D15/680/5

### Piso Inferior

Paneles laterales y ahumados  
Ventanas en forma de arco  
Diversos colores

### Piso Superior

Instalación de 15 m. de anchura  
Paneles, cristales ahumados  
Ventanas de PVC en forma de arco  
Diversos modelos de puertas  
Terraza ampliable 2,5 m. por encima  
La capacidad de soporte de suelo puede incrementarse a su gusto (planchas 800/1000 kg., y módulos 600/700 kg.)  
Instalación disponible con suelo opcional  
Capacidad de soporte de suelo  
Acoplable a las demás instalaciones de De Boer  
Acoplable a los edificios existentes  
Barandilla de terraza disponible (de forma Standard en el piso superior)  
Escalera interior disponible  
Todo disponible

500 kg/m<sup>2</sup>  
Sí  
Sí  
Sí  
Sí  
Sí

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Inclinación del techo	20°
Altura de los laterales	6,864
Altura máxima	9,892
Fuerza del viento	0,50
	KN/m <sup>2</sup>
Carga de nieve	0 KN/m <sup>2</sup>
Poste/Soporte	120 x 300
Tensionado	No
Visera	Sí
Electricidad estática calculada	Sí
T.U.V.	Sí
Manual de instalación actualizado	Sí